



CIF: B-08121741

Importado por FICOESA, S.L.:

Parque Empresarial A3
C/ Sierra de las Alpujarras, 2 y 4
28500 Arganda del Rey (Madrid)

Certificado por AITEX:

Organismo notificado nº 0161
Plaza Emilio Salas, 1
03801 Alcoy, Alicante. España



CIF: B-08121741

Importado por FICOESA, S.L.:


Parque Empresarial A3
C/ Sierra de las Alpujarras, 2 y 4
28500 Arganda del Rey (Madrid)

Certificado por AITEX:

Organismo notificado nº 0161
Plaza Emilio Salas, 1
03801 Alcoy, Alicante. España

BOMBER UNICOLOR Y SUS VARIANTES

Ref: WR715 (Chaleco)

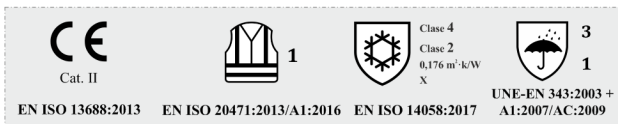

E.P.I. EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Este producto se ha fabricado siguiendo las exigencias del **Reglamento (UE) 2016/425** para su uso básico y cumple las siguientes Normativas Europeas:

- **EN ISO 13688:2013.** Ropa de protección - Requisitos generales.
- **EN ISO 20471:2013/A1:2016.** Ropa de alta visibilidad. Métodos de ensayo y requisitos.
- **EN ISO 14058:2017.** Ropa de protección. Prendas para protección contra ambientes fríos.
- **EN 343:2003+A1:2007/AC:2009.** Ropa de protección. Protección contra la lluvia.

Estas normativas son aplicables según consta en el certificado nº **18/0729/00/0161** de **AITEX** (Plaza Emilio Sala, nº 1, Alcoy, España. Organismo notificado 0161).

Recomendaciones de uso y modo de empleo:

Este EPI está confeccionado con tejido principal **100% Poliéster**.

- Colocar el E.P.I. sobre el cuerpo de manera que queden visibles exteriormente las bandas retrorreflectantes y el tejido fluorescente.
- En los E.P.I. con sistema de cierre, para no disminuir sus prestaciones de alta visibilidad, deben permanecer cerrados una vez puestas.
- La no observancia de estas normas será bajo la responsabilidad exclusiva del usuario y anula sus características.
- Para la protección de todo el cuerpo, la ropa de protección debe llevarse puesta junto a otro equipo de protección adecuado.
- Este E.P.I. ha sido concebido para facilitar la visualización del usuario tanto con luz diurna como en la oscuridad bajo los faros de un automóvil. Está especialmente indicada para actividades que requieran la señalización visual del trabajador.
- Este E.P.I. protege contra la lluvia en ambientes de precipitación, niebla y humedad del suelo. Limitación del tiempo por alta resistencia a la eliminación del sudor.
- Este E.P.I. protege contra los ambientes fríos. El aislamiento térmico puede disminuir después de someter la prenda a cualquier procedimiento de limpieza.
- Las condiciones ambientales y el riesgo del lugar de trabajo deben ser consideradas.
- Esta prenda puede utilizarse con otros EPIs destinados para el mismo uso y riesgos que cubran las partes del cuerpo que no vista/cubra este EPI.

No deberá usarse nunca este E.P.I. contra otro tipo de riesgos que los anteriormente descritos.

Mantenimiento y recomendaciones contra el mal uso:

- Para mantener los valores de visualización originales, esta prenda debe mantenerse siempre limpia.
- Cualquier pérdida o deterioro de la totalidad o parte de la banda retrorreflectante o del tejido de la propia prenda, anula las características originales de alta visibilidad de la misma, por lo que deberá reemplazarse de inmediato. La ropa sucia puede llevar a una reducción de la protección.
- Esta prenda ha superado todos los test que garantizan sus cualidades y propiedades.
- Para mantenerlas, recomendamos respetar las normas de lavado y mantenimiento indicadas en la etiqueta. La empresa no se responsabilizará de las prendas que no hayan sido tratadas según nuestras instrucciones de uso, lavado y mantenimiento.
- Cuando la prenda está constituida por dos piezas, el usuario debe llevarlas conjuntamente para conseguir el nivel de protección adecuado.

Lavado:

El lavado debe ser según las condiciones que se detallan a continuación y que se muestran igualmente en una etiqueta cosida a la prenda:



- Lavar a máquina a una temperatura máxima de 30°C
- No dejar en remojo. Usar detergentes suaves.
- No utilizar suavizante ni lejía u otros agentes blanqueadores.
- No aplicar disolventes sobre las prenda ni las bandas o módulos retrorreflectantes.
- No se permite la limpieza en seco.
- No usar secadora.
- No planchar. No planchar o aplicar vapor sobre las bandas o módulos retrorreflectantes.

Vida útil del E.P.I.:



Dentro del periodo de sus ciclos de lavado, la vida útil de este E.P.I. estará en función directa del uso y cuidados, por lo que podrá utilizarse sin límite previo mientras no se observen evidencias de su deterioro. A pesar de ello, se recomienda su sustitución tras un periodo de un año de uso. La vida útil del EPI puede ser limitada por el tipo de material utilizado para su confección.

Almacenamiento: Para poder garantizar la durabilidad del E.P.I., la prenda deberá ser almacenada en su embalaje original, a temperatura templada y a resguardo de suciedad, humedad y fuentes de luz intensas así como de la radiación solar directa. Mantener sin contacto con productos químicos, inflamables, agentes limpiadoras, lejías, etc. para no modificar las características del mismo. Nunca se debe almacenar con manchas.

En caso de que el usuario no cumpliera con estas indicaciones, la prenda perderá su garantía de protección. **Embalaje:** Bolsa de plástico.

AÑO DE FABRICACIÓN: 2020

EN ISO 20471:2013/A1:2016 - Ropa de Alta Visibilidad. Método de ensayo y requisitos

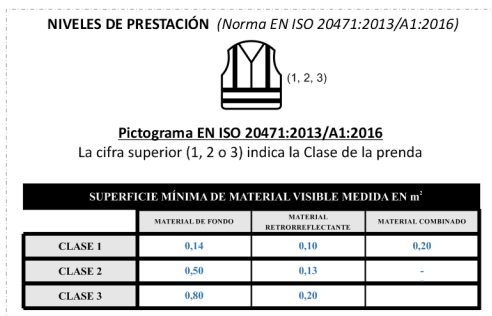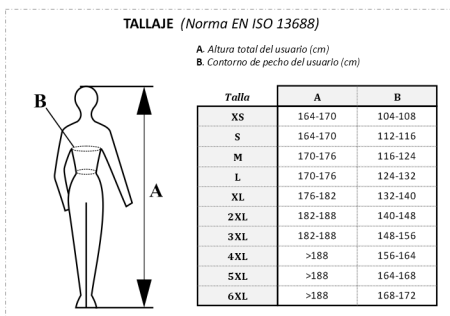

Puede descargar la declaración de conformidad de este EPI en el siguiente enlace: <http://www.worko.es>

Niveles de prestación UNE-EN 343:2003 + A1:2007/AC:2009 - Ropa de protección. Protección contra la lluvia.



Marcado:

X Clase de Resistencia a la penetración del agua

X Clase de Resistencia al vapor de agua m² Pa/W

Número superior: X - Resistencia a la penetración del agua			Número inferior: X - Resistencia al vapor de agua m ² Pa/W		
CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3
≥ 8000 Pa (Sin pretratamiento)	≥ 8000 Pa (Después de pretratamientos)	≥ 13000 Pa (Después de pretratamientos)	R _{et} > 40	20 < R _{et} ≤ 40	R _{et} ≤ 20

UNE-EN 14058:2017 - Prendas para protección contra ambientes fríos -5°C < T^o ambiente < 10°C



Marcado:

Y Clase de resistencia térmica

Y Clase de permeabilidad al aire

Y Valor del aislamiento térmico, I_{cler} en m²·k/W (Obligatorio para Clase 4 de Ret)

WP Resistencia a la penetración del agua (Opcional)

"X" indica que la prenda no se ha sometido al ensayo

TABLA C.1 - Aislamiento térmico efectivo resultante de la ropa I_{cler} y las condiciones de temperatura ambiente en °C para el equilibrio térmico a diferentes duraciones de exposición.				
Aislamiento I_{cler} m ² ·k/W	Usuario parado 75 W/m ²			
	Velocidad del aire			
	0,4 m/s		3 m/s	
	8 horas	1 hora	8 horas	1 hora
0,170	21	9	24	15
0,265	13	0	19	7
0,310	10	-4	17	3

TABLA C.2 - Aislamiento térmico efectivo resultando de una ropa, I_{cler} , y condiciones de temperatura ambiente en °C, para el equilibrio térmico a diferentes niveles de actividad y duración de exposición								
Aislamiento	Actividad del usuario moviéndose							
I_{cler} $m^2 \cdot K/W$	Ligera 115 W/m ²				Media 170 W/m ²			
	Velocidad del aire							
	0,4 m/s		3 m/s		0,4 m/s		3 m/s	
	8 h	1 h	8 h	1 h	8 h	1 h	8 h	1 h
0,170	13	0	18	7	1	-12	8	-4
0,265	3	-12	9	-3	-12	-28	-2	-16
0,310	-2	-18	6	-8	-18	-36	-7	-22