

REF.1060 CHALECO TRAFICO AV EN ISO 20471/2013 DE CATEGORIA II




FABRICANTE: CHINTEX SL. B 96 391 834

PI del mediterráneo c/fila nº 10. Albuixech Valencia


Tel: 96186 90 99. fax: 96 186 15 06. email: info@chintex.es

COMPOSICION 100% Poliéster

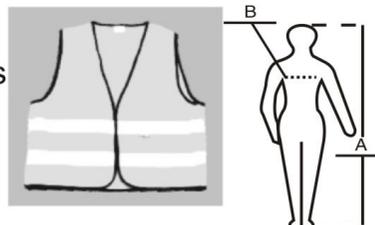

TALLAS		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
B	CONTORNO PECHO	84-86	92-94	100-102	108-110	116-118	124-128	134-136
A	ALTURA	157-166	165-173	173-181	181-189	189-193	193-205	205-207

Instrucciones de lavado: MAX25



Instrucciones de uso: La prenda referencia chaleco de trafico alta visibilidad modelo 1060, es un Equipo de Protección Individual que cumple con las exigencias esenciales de sanidad y seguridad que se especifican en el Real decreto 1407/1992 del 20 de noviembre, en el que se recogen las directrices de la Directiva del Consejo de Europa 89/686/CEE. Así mismo el presente EPI cumple con las exigencias recogidas en las normas europeas EN ISO 13688/13 (exigencias generales de protección) y EN ISO 20471/2013 (ropa de protección de alta visibilidad). Estaprenda esta concebida para señalar visualmente la presencia del usuario, con el fin de que éste sea detectado en condiciones de riesgo, bajo cualquier tipo de luz diurna y bajo la iluminación de los faros de un automóvil o similar en la oscuridad. Las prestaciones del EPI vienen determinadas por las características del tejido fluorescente o de fondo y del material retrorreflectante, así como las superficies y las disposiciones de los materiales utilizados. Este EPI puede ser utilizado en combinación con otras prendas de alta visibilidad certificadas con el fin de aumentar las prestaciones, siempre y cuando no se oculte ni el material de fondo ni el material retrorreflectante.

Utilización adecuada: El número máximo indicado de ciclos de limpieza no está relacionado únicamente con la vida útil de la prenda. La vida útil también depende del uso, cuidado en el almacenamiento, etc....

Utilización inadecuada: A) las propiedades de alta visibilidad solo se cumplen si se utiliza adecuadamente abrochado y colocado. B) la ropa de protección no proporciona la misma protección si se reduce la superficie de material de fondo y/o de material retrorreflectante o si estas se encuentran manchadas o dañadas

Este pictograma indica que es un equipo de protección individual para la señalización de alta visibilidad de Clase 2 (superficie mínima de material de fondo y de material retrorreflectante) con material retrorreflectante de clase 2 (valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión).

EN ISO 20471/2013



SUPERFICIES MINIMAS DE CADA MATERIAL en m ²			
TIPO DE MATERIAL	ropa de clase 3	ropa de clase 2	ropa de clase 1
de fondo	0.80	0.50	0.14
retrorreflectante	0.20	0.13	0.10

LEITAT
Technological Center
managing your technologies

Certificado por: Centro Tecnológico Leitat (organismo de control 0162) C/ de la Innovació, 2 • 08225 Terrassa (Barcelona)