



STEMA DE 18 V

## Atornillador de impacto a batería GDS 18V-450 HC

Trabajo sencillo gracias a los modos ajustables,  
que permiten un atornillado uniforme

**¡Siente el ritmo de Bosch! ¡Llévate gratis una radio a  
batería Bosch Professional! Compra una  
herramienta Bosch Professional 18V por valor  
superior a 249€ (sin IVA) y escoge entre una  
selección de interesantes regalos GRATIS (por  
ejemplo, la radio GPB 18V-2C valorada en 183€).  
Consulta Bosch PRO DEALS en [https://www.bosch-  
professional.com/es/es/pro360/prodeals/](https://www.bosch-professional.com/es/es/pro360/prodeals/).**



## PROMOCIÓN



Oferta especial hasta 31 de diciembre de 2023


Consulta las **promociones PRO DEALS Bosch Professional** en este **LINK**.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Dos modos predeterminados para un atornillado uniforme. Ambos modos se pueden ajustar y personalizar a través de la aplicación Toolbox de Bosch

Potente rendimiento de 450 Nm de par de apriete y 800 Nm de par de apertura

Tres versátiles ajustes de velocidad/par para mayor flexibilidad y control

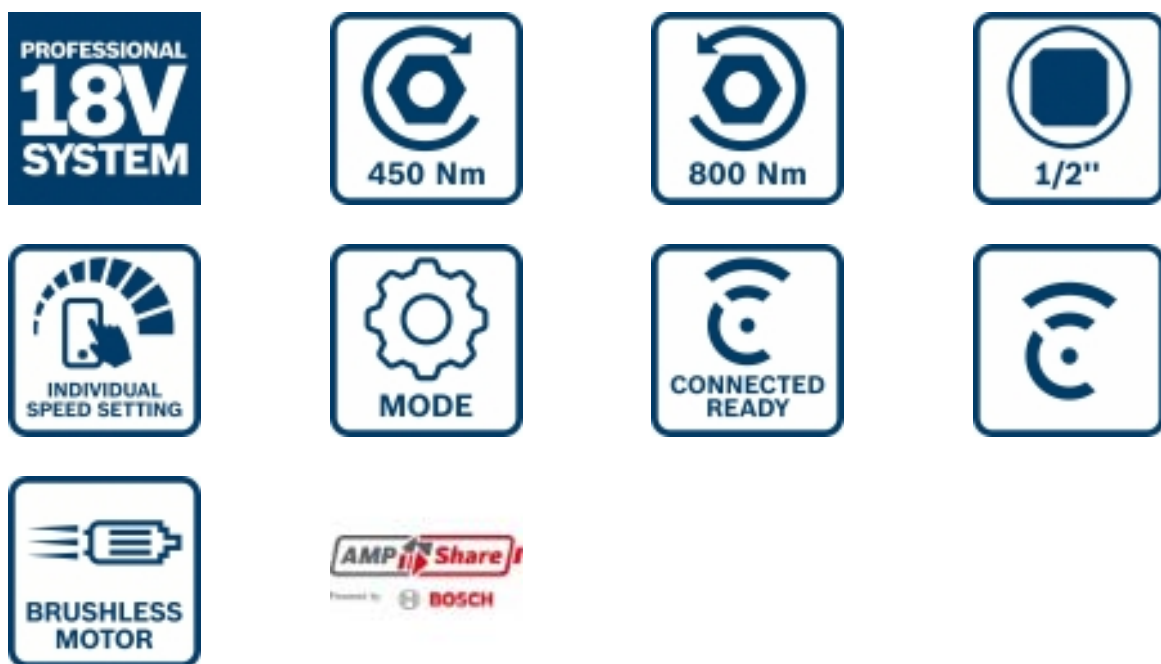

## DESCRIPCIÓN

Atornillador de impacto a batería GDS 18V-450 HC, El atornillador de impacto a batería GDS 18V-450 HC Professional facilita el trabajo al usuario. Sus dos modos predeterminados en la interfaz de usuario, perno/tuerca de metal (A) y madera (B), permiten un mayor control, ya que ralentizan o detienen el atornillador de impacto para evitar la rotura de cabezas de tornillos y la pérdida de pernos o tuercas de metal. Ambos modos se pueden adaptar cómodamente a un uso específico a través de la aplicación Toolbox de Bosch. Máximo rendimiento gracias al par de apriete de 450 Nm y al par de apertura de 800 Nm. Los tres ajustes distintos de velocidad/par permiten una mayor flexibilidad y un mejor control. Este atornillador de impacto es ideal para talleres metalúrgicos/cerrajeros, montaje industrial, encofrado y mantenimiento de vehículos donde se utilizan pernos/tuercas de metal M10-M20. Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 18 V (Professional 18V System). También compatible con AMPShare, la alianza de baterías multimarca. El GDS 18V-450 HC incluye un indicador de estado de la herramienta, iluminación LED y un clip de cinturón para mayor comodidad. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); 1/1 bandeja L-BOXX (1 600 A02 DG5); 1 módulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)

## DETALLES TÉCNICOS

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| GTIN/EAN           | 4059952568027 |
| Número de artículo | 06019K4001    |

| Título                                                 | Atornillador de impacto a batería GDS 18V-450 HC Professional |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Novedad                                                | No                                                            |
| Novedad hasta                                          | 01.12.2022                                                    |
| SOL Date                                               | 01.09.2022                                                    |
| Dimensiones de herramienta (anchura)                   | 77 mm                                                         |
| Dimensiones de herramienta (longitud)                  | 169 mm                                                        |
| Dimensiones de herramienta (altura)                    | 214 mm                                                        |
| Dimensiones de embalaje (anchura)                      | 360 mm                                                        |
| Dimensiones de embalaje (longitud)                     | 446 mm                                                        |
| Dimensiones de embalaje (altura)                       | 155 mm                                                        |
| Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura) | 360 x 446 x 155 mm                                            |
| Velocidad de giro en vacío, desde                      | 0 r.p.m.                                                      |
| Velocidad de giro en vacío, hasta                      | 2.300 r.p.m.                                                  |
| Velocidad de giro en vacío                             | 0-2.300 r.p.m.                                                |
| Tensión de la batería                                  | 18,0 V                                                        |
| Portaherramientas                                      | 1/2" cuadrado                                                 |
| Par de arranque, máx.                                  | 800 Nm                                                        |
| Margen de ajuste del par de giro, mín. 1.er nivel      | 0 Nm                                                          |
| Margen de ajuste del par de giro, máx. 1.er nivel      | 250 Nm                                                        |
| Margen de ajuste del par de giro, mín./máx. 1.er nivel | 0/250 Nm                                                      |
| Margen de ajuste del par de giro, mín. 2.º nivel       | 0 Nm                                                          |
| Margen de ajuste del par de giro, máx. 2.º nivel       | 330 Nm                                                        |

|                                                       |                                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Margen de ajuste del par de giro, mín./máx. 2.º nivel | 0/330 Nm                          |
| Margen de ajuste del par de giro, mín. 3.º nivel      | 0 Nm                              |
| Margen de ajuste del par de giro, máx. 3.º nivel      | 450 Nm                            |
| Margen de ajuste del par de giro, mín./máx. 3.º nivel | 0/450 Nm                          |
| Velocidad de giro en vacío, 1.er nivel, desde         | 0 rpm                             |
| Velocidad de giro en vacío, 1.er nivel, hasta         | 1.000 rpm                         |
| Velocidad de giro en vacío, 1.er nivel                | 0-1.000 rpm                       |
| Velocidad de giro en vacío, 2.º nivel, desde          | 0 rpm                             |
| Velocidad de giro en vacío, 2.º nivel, hasta          | 1.500 rpm                         |
| Velocidad de giro en vacío, 2.er nivel                | 0-1.500 rpm                       |
| Velocidad de giro en vacío, 3.er nivel                | 0-2.300 rpm                       |
| Niveles de par de giro                                | 3                                 |
| Peso sin batería                                      | 1,6 kg                            |
| Par de giro, máx.                                     | 450 Nm                            |
| Número de impactos, de                                | 0 ipm                             |
| Número de impactos, hasta                             | 3.300 ipm                         |
| Número de impactos                                    | 0-3.300 ipm                       |
| Número de impactos, 1.er nivel                        | 0-1.900 ipm                       |
| Número de impactos, 2.er nivel                        | 0-2.500 ipm                       |
| Número de impactos, 3.er nivel                        | 0-3.300 ipm                       |
| Ø de los tornillos                                    | M 10-M 20                         |
| Subdivisión en categorías de productos                | Atornillador de impacto a batería |
| Unidades por palete                                   | 35                                |

## SUMINISTRO ESTÁNDAR

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

1/1 bandeja L-BOXX (1 600 A02 DG5)

1 módulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)

---

## DESCARGAS

Mayor duración del motor, más potencia y mayor aut

Promoción PRO DEALS Bosch Professional 18V (Sept.-Dic.2023)

Promoción PRO DEALS Bosch Professional 18V (Sept.-Dic.2023)

---

powered by **nexmart**