




TALADROS CON PERCUSIÓN

Taladradora de percusión GSB 21-2 RCT

Taladro de percusión de dos velocidades para las aplicaciones más complejas con velocidad constante y control de par

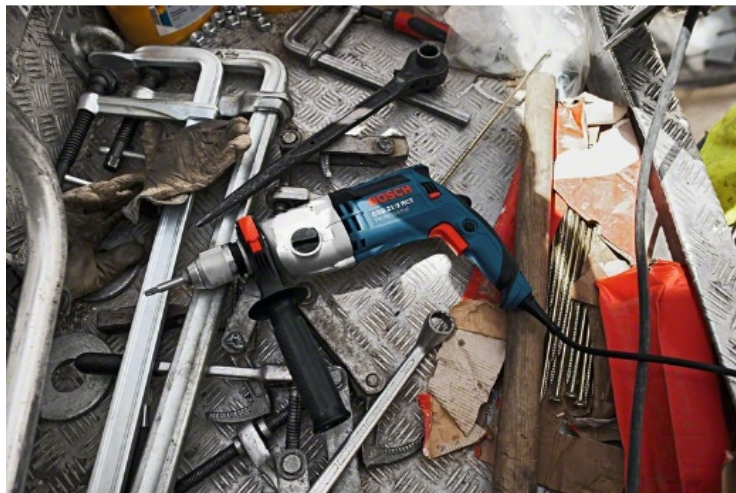


PROMOCIÓN



Oferta especial hasta 5 de septiembre de 2021

TALADRO PERCUTOR GSB 21-2 RCT Professional



DESCRIPCIÓN

Taladradora de percusión GSB 21-2 RCT; Taladro de percusión de dos velocidades para las aplicaciones más complejas con velocidad constante y control de par; Su potente motor de 1300 W y par elevado es ideal para las aplicaciones pesadas; La velocidad constante mantiene la velocidad incluso con mucha carga; El control de par permite preseleccionar el par para trabajar con precisión; Empuñadura adicional (2 602 025 193); Maletín de transporte (2 605 438 524); Tope de profundidad de 210 mm (1 613 001 010); Portabrocas de sujeción rápida de 13 mm (2 608 572 150)

PUNTOS FUERTES DEL PRODUCTO

Su potente motor de 1300 W y par elevado es ideal para las aplicaciones pesadas

La velocidad constante mantiene la velocidad incluso con mucha carga

El control de par permite preseleccionar el par para trabajar con precisión

DETALLES TÉCNICOS

GTIN/EAN	3165140505642
Número de artículo	060119C700
	2.9 kg
Potencia absorbida	1.300 W
Velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, desde	0 r.p.m.
Velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, hasta	900 r.p.m.
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad	0 – 900 rpm
Velocidad de giro en vacío, 2.ª velocidad, desde	3.000 rpm
Velocidad de giro en vacío, 2ª velocidad	3.000 rpm
Potencia útil	695 W
Peso	2,85 kg
Velocidad nominal, 1.ª velocidad	3.000 rpm
Par de giro nominal, 1ª velocidad	7,8 Nm
Par de giro nominal, 2ª velocidad	2,6 Nm
Rosca de conexión del husillo de taladrar	1/2" – 20 UNF
Capacidad de sujeción del portabrocas, mín.	1,5 mm
Capacidad de sujeción del portabrocas, máx.	13 mm
Número de impactos con velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, desde	0 ipm
Número de impactos con velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, hasta	15.300 ipm
Número de impactos con velocidad de giro en vacío, 2ª velocidad	51.000 ipm
Número de impactos con velocidad de giro en vacío	0 – 15.300 / 51.000 ipm

Par de giro máx., 1. ^a velocidad	43,0 Nm
Par de giro máx., 2. ^a velocidad	20,5 Nm
Ø de perforación en hormigón, desde	22 mm
Ø de perforación en hormigón, hasta	13 mm
Ø de perforación en hormigón	22 / 13 mm
Ø de perforación en madera, desde	40 mm
Ø de perforación en madera, hasta	25 mm
Ø de perforación en madera	40 / 25 mm
Ø de perforación en acero, desde	16 mm
Ø de perforación en acero, hasta	10 mm
Ø de perforación en acero	16 / 10 mm
Ø de perforación en mampostería, de	24 mm
Ø de perforación en mampostería, hasta	16 mm
Valor de vibraciones generadas ah [Taladrar en metal]	5,6 m/s ²
Tolerancia K [Taladrar en metal]	1,5 m/s ²
Valor de vibraciones generadas ah [Taladrar con percusión en hormigón]	14,6 m/s ²
Tolerancia K [Taladrar con percusión en hormigón]	1,8 m/s ²
Valor de vibraciones generadas ah [Atornillar]	2,5 m/s ²
Tolerancia K [Atornillar]	1,5 m/s ²
Valor de vibraciones generadas ah [Tallar roscas]	2,5 m/s ²
Tolerancia K [Tallar roscas]	1,5 m/s ²
Dimensiones de embalaje (anchura)	360 mm
Dimensiones de embalaje (longitud)	390 mm
Dimensiones de embalaje (altura)	110 mm
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud)	360 x 390 x 110 mm

x altura)

Tensión eléctrica, hasta	230 V
Tensión, eléctrica	230 V
Diámetro del cuello de husillo	0,0 mm
Dimensiones de herramienta (anchura)	81 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	363 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	220 mm
Velocidad nominal de rotación	3.000 rpm
Par de giro nominal	7,8 / 2,6 Nm
Capacidad de sujeción del portabrocas, mín./máx.	1,5 – 13 mm
Par de giro máx.	43,0 / 20,5 Nm
Ø de perforación en mampostería	24 / 16 mm
Subdivisión en categorías de productos	Taladradora de percusión
Título	Taladradora de percusión GSB 21-2 RCT Professional
Novedad para OCS	No
SOL Date	01.09.2009

SUMINISTRO ESTÁNDAR

- Empuñadura adicional (2 602 025 193)
- Maletín de transporte (2 605 438 524)
- Tope de profundidad de 210 mm (1 613 001 010)
- Portabrocas de sujeción rápida de 13 mm (2 608 572 150)

TECNOLOGÍA

Taladrar en hormigón

Perforar en metales férreos

Taladrar en madera

Taladrar material sintético

Taladrar en metal no férreo

Taladrar en piedra

Perforar en seco en piedra

Atornillar

Cepillar material de recubrimiento

Cepillar metales férreos

Cepillar madera

Cepillar metales no férreos

DESCARGAS

Documentos de descarga

Documentos de descarga

ACCESORIOS



Madera encofrado: 8 x 75 x 400

Brocas para encofrados e instalaciones

3165140059411



HSS-G DIN338: 6,5 x 63 x 101: 10 uds

Broca metálica HSS-G, DIN 338

3165140290685



HSS-RPointTeQ DIN338 3.0x33x61:2uds.

Brocas para metal HSS PointTeQ, DIN 338

3165140906678



HSS-G DIN338: 7,9 x 75 x 117: 10 uds

Broca metálica HSS-G, DIN 338

3165140475129



HSS-G DIN338: 8,7 x 81 x 125: 5 uds
Broca metálica HSS-G, DIN 338

3165140475181



HSS-G DIN340: 4,2 x 78 x 119: 5 uds
Brocas para metal HSS-G, DIN 340

3165140067072



HSS-G DIN340: 12 x 134 x 205: 5 uds
Brocas para metal HSS-G, DIN 340

3165140067249



HSS-G DIN338: 10,3 x 87 x 133: 5 uds
Broca metálica HSS-G, DIN 338

3165140475297



HSS-G DIN338: 10,8 x 94 x 142: 5 uds
Broca metálica HSS-G, DIN 338

3165140475334



HSS-G DIN340: 9,0 x 115 x 175: 5 uds
Brocas para metal HSS-G, DIN 340

3165140067195



HSS-G DIN338: 2,8 x 33 x 61: 10 uds
Broca metálica HSS-G, DIN 338

3165140290548



HSS-G DIN338: 4,2 x 43 x 75: 10 uds
Broca metálica HSS-G, DIN 338

3165140290609



HSS-G DIN338: 1,5 x 18 x 40: 2 uds
Broca metálica HSS-G, DIN 338

3165140521420



HSS-G DIN338: 3,5 x 39 x 70: 2 uds
Broca metálica HSS-G, DIN 338

3165140521499



HSS-G DIN338: set 19 uds: 1-10
Sets de brocas para metal HSS-G, DIN 338

3165140061179



HSS-G DIN338: Rosebox set 25 uds: 1-13
Sets de brocas para metal HSS-G, DIN 338

3165140689816



HSS-Co DIN338: Rosebox set 25 uds: 1-13
Sets de brocas para metal HSS-Co, DIN 338



HSS-Co DIN338: Robustline set 10 uds: 1-10
Sets de brocas para metal HSS-Co, DIN 338

3165140689823

**HSS-G DIN338: Robustline set 6 uds: 2-8**

Sets de brocas para metal Robust Line HSS-G (rectificado), punta de la broca 135°

3165140446136

3165140517058

**HSS cromo vanadio chapa: 3-14 x 58 x 6**

Brocas de cromovanadio para chapa, vástago cilíndrico

3165140085717

**HSS cilíndrica chapa: 6-30 x 103 x 9**

Brocas para chapa HSS, vástago cilíndrico

3165140107327

**HSS-G DIN338: 5,0 x 52 x 86**


Broca metálica HSS-G, DIN 338

3165140521574

**HSS-G DIN338: 7,8 x 75 x 117**

Broca metálica HSS-G, DIN 338

3165140521666

**HSS-G doble punta: 3,0 x 11 x 46: 10 uds**

Brocas de doble punta Bosch HSS-G

3165140148023

**HSS-Co DIN338: 1,5 x 18 x 40**

Brocas metálicas HSS-Co, DIN 338

3165140520744

**HSS-Co DIN338: 3,3 x 36 x 65**

Brocas metálicas HSS-Co, DIN 338

3165140520799

**HSS-Co DIN338: 4,8 x 52 x 86**

Brocas metálicas HSS-Co, DIN 338

3165140520850

**HSS-Co DIN338: 6,8 x 69 x 109**

Brocas metálicas HSS-Co, DIN 338

3165140520928

**Madera encofrado: 22 x 100 x 600**

Brocas para encofrados e instalaciones

3165140099400

**CYL-3 piedra, hormigón: 3.5 x 40 x 70**

Brocas para hormigón CYL-3

3165140462266



CYL-3 piedra, hormigón: 5 x 50 x 85
Brocas para hormigón
CYL-3

3165140186704



CYL-3 piedra, hormigón: 6.5 x 350 x 400
Brocas para hormigón
CYL-3

3165140187015



CYL-1 piedra, ladrillo: 8 x 80 x 120

3165140004299



Madera encofrado: 26 x 100 x 600
Brocas para encofrados e instalaciones

3165140099424



HSS-G DIN338: 4,0 x 43 x 75: 10 uds
Broca metálica HSS-G, DIN 338

3165140290593



HSS-G DIN338: 11,5 x 94 x 142: 5 uds
Broca metálica HSS-G, DIN 338

3165140290807



HEX-9 MultiConstruction: 5.5x60x100
Brocas HEX-9
MultiConstruction

3165140790598



HEX-9 MultiConstruction: 10x90x150
Brocas HEX-9
MultiConstruction

3165140790635



CYL-9 MultiConstruction: 6 x 90 x 150
Brocas CYL-9
MultiConstruction

3165140044899



CYL-9 MultiConstruction: 6,5 x 200 x 250
Brocas CYL-9
MultiConstruction

3165140366472



CYL-9 MultiConstruction: 8x90x150; 5/16
Brocas CYL-9
MultiConstruction

3165140462242



CYL-9 MultiConstruction: 9 x 80 x 120
Brocas CYL-9
MultiConstruction

3165140044868

CYL-9 MultiConstruction: 11 x 90 x 150
Brocas CYL-9
MultiConstruction

CYL-9 MultiConstruction: 16 x 150 x 200
Brocas CYL-9
MultiConstruction



3165140328760



3165140693264



CYL-9 MultiConstruction:
5x50x85: 10 uds
Brocas CYL-9
MultiConstruction

3165140587600



HSS-Co DIN338: 3,2 x 36 x
65: 10 uds
Brocas metálicas HSS-Co,
DIN 338

3165140521123



HSS-Co DIN338: 4,1 x 43 x
75: 10 uds
Brocas metálicas HSS-Co,
DIN 338

3165140521161



HSS-Co DIN338: 4,5 x 47 x
80: 10 uds
Brocas metálicas HSS-Co,
DIN 338

3165140521185



HSS-Co DIN338: 12,0 x
101 x 151: 5 uds
Brocas metálicas HSS-Co,
DIN 338

3165140521383



HSS-G DIN338: 10,0 x 87 x
133
Broca metálica HSS-G, DIN
338

3165140521710