

PARKA ACOLCHADA IMPERMEABLE ALTA VISIBILIDAD DESMONTABLE 6 USOS



Prenda interior reversible con mangas.



Prenda interior reversible con las mangas desmontadas

Parka antifrio desmontable 6 usos de alta visibilidad.

Prenda exterior:

Confeccionada Oxford Poliester 300D impermeabilizado con poliuretano transpirable. Forro interior en poliester microperforado, forro en forro polar en cuello y bolsillos laterales bajos forrados. Bolsillo portaidenticaciones y para teléfono móvil, bolsillo interno con acceso desde el exterior de la prenda

Prenda interior:

Cazadora tipo pilot confeccionada en Ocford Poliester 300D impermeabilizado en poliuretano transpirable, interior en poly-cotton acolchado de alta calidad y con acabado rombos azul marino reversible. Las mangas son desmontables, obteniendo, de este modo, por un lado, un chaleco de alta visibilidad y por el otro un chaleco acolchado azul marino.


IMPORTANTE:

Este equipo de protección individual tiene como fin vestir al usuario. Protege contra riesgos mínimos, por lo que se clasifica como EPI de categoría II.


CARACTERÍSTICAS:

Prendas de alta calidad y ergonomía facilitada por la existencia de varias tallas que permiten una buena adaptación a los diferentes usuarios. La prenda debe adaptarse al usuario de tal forma que permita realizar el trabajo de forma cómoda, pero sin optar por prendas demasiado grandes para evitar riesgos por atrapamientos.


La talla, según marca la normativa EN340 deben elegirse según los siguientes cuadros orientativos:

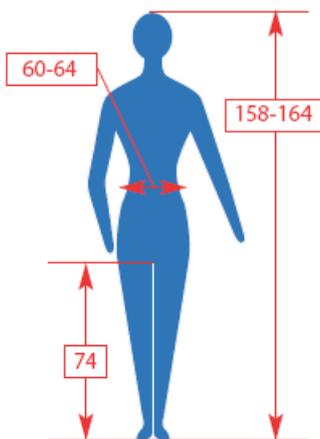

Cintura, tiro y altura

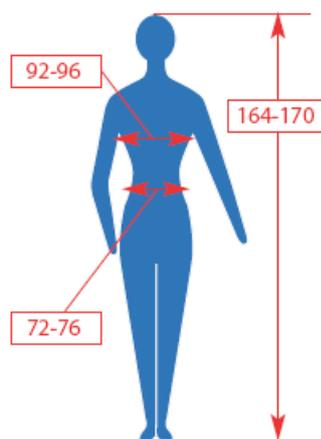

Contorno de pecho o busto, cintura y altura

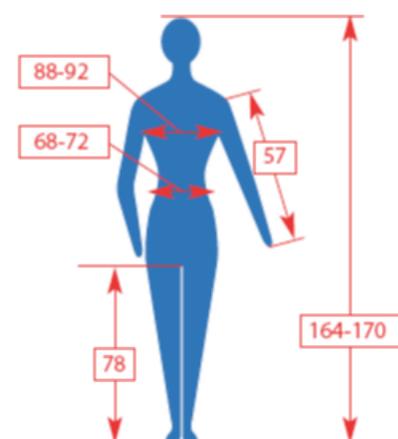

Contorno de pecho o busto, cintura, tiro y altura

Buzos - Cazadoras - Chaquetas - Batas - Americanas - Chalecos - Parkas - Polos- Camisetas - Jerseys - Forros polares - Sudaderas													
Contorno de pecho	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Talla europea	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Talla americana	S		M			L			XL			XXL	

Pantalones - Petos - Bermudas - Pantalones cocinero														
Contorno de cintura	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Talla europea	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Talla americana	S		M			L			XL			XXL		

Camisas									
Contorno de cuello	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Talla equivalente	38	40	42	44	46	48	50	52	54

Este producto se ha fabricado siguiendo las exigencias del Real Decreto 1407/1992, para su uso básico, según la norma EN ISO 13688:2013 (Ropa de protección. Requisitos generales) y UNE-EN ISO 20471:2013 (requisitos para prendas de alta visibilidad diurna y nocturna), que le son aplicables, según consta en el certificado nº 0161/3436/14 de AITEX, Plaza Emilio Sala nº 1, Alcoi, España, Organismo Notificado 0161.

Recomendaciones de uso:

- Este EPI está confeccionado en poliéster color amarillo fluorescente y se ha concebido para proteger a su usuario en aquellas situaciones de alto riesgo de baja visibilidad. -
- La consecución de las prestaciones de la prenda requiere que la misma se encuentre correctamente cerrada -
- Para la protección de todo el cuerpo, la ropa de protección debe llevarse puesta en estado cerrado y junto a otro equipo de protección adecuado. -
- En situaciones de peligro bajo cualquier tipo de luz diurna y bajo la iluminación de los faros de un automóvil en la oscuridad.

Recomendaciones contra el mal uso:

- Nunca debe usarse el presente EPI frente a otros riesgos que los anteriormente descritos.
- El mal mantenimiento de las prendas puede modificar las prestaciones de las mismas.
- Cuando la prenda esta constituida por dos piezas, el usuario debe llevarlas conjuntamente para conseguir el nivel de protección adecuado.
- Los rasgados no deben ser reparados por el usuario.
- No modificar o alterar la prenda
- Para asegurar su efectividad, la prenda debe mantenerse limpia y ser sustituida en caso de encontrarse descolorida o con manchas permanentes que no puedan eliminarse.
- Es recomendable realizar comparaciones regulares con una unidad nueva para asegurarse del estado de la prenda

CUIDADO DE LA PRENDA

- Max. 25 ciclos lavado
- No sumergir en desengrasante ni utilizar lejía o jabones agresivos.
- No utilizar la plancha a 150º ni sobre las bandas reflectantes.
- No se permite limpieza en seco ni secado en secadora.
- Almacenar en lugares secos, protegidos de cualquier agente agresivo y evitando su innecesaria exposición solar.

NIVELES DE PROTECCIÓN

CLASES DE PROTECCIÓN	CLASE 3	CLASE 2	CLASE 1
Material de Fondo	0,80 m ²	0,50 m ²	0,1 m ²
Material Retroreflectante	0,20 m ²	0,13 m ²	0,10 m ²
Material de efecto combinado	-	-	0,20 m ²

MARCADO

