



GRUPO  
**JOMIBA**

## CHAQUETA SOLDADURA JOMIBA 550



Chaqueta de soldador fabricada 100% en cuero serraje vacuno.

Cosido con hilo de Kevlar®.

### NORMATIVA

**CE**  
**CAT - II**

EN ISO 13688:2013  
/A1:2021

EN ISO 11611:015



CLASE 2 (A1)

### DESCRIPCIÓN

Índice de transferencia calor / Calor radiante	Pequeñas salpicaduras de metal fundido
CLASE 2 RHTI24 ≥ 16s	CLASE 2 25 ≤ Gotas

PROTEGE EL TORSO, LAS CADERAS Y LAS EXTREMIDADES SUPERIORES.

- Ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines.
- Cuello redondo: cierre con cinta de velcro.
- Cierre central con tapeta y velcro.
- Bolsillos frontales con tapeta y puños cerrados con velcro.
- Cosido 100% con hilo de Kevlar.
- Las prendas no deben llevarse con otras prendas debajo de las mismas, que no sean ignífugas y/o de material termofusible.
- El aislamiento eléctrico que proporciona la ropa se reducirá si esta mojada, sucia o empapada de sudor.
- Esta prenda no protege cabeza, extremidades inferiores, manos y pies.


Tel: +34 941 34 03 14

[jomiba@jomiba.com](mailto:jomiba@jomiba.com)

[www.jomiba.com](http://www.jomiba.com)



GRUPO  
**JOMIBA**

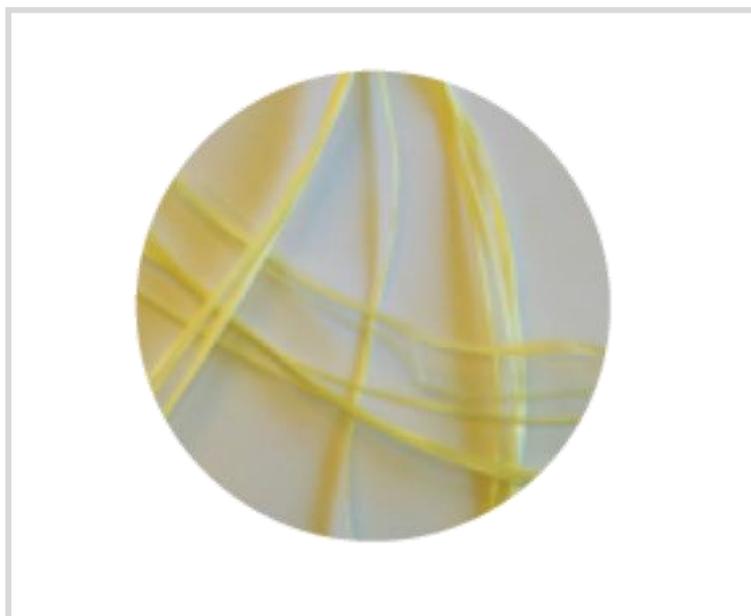

### USOS RECOMENDADOS

- Breve contacto con una pequeña llama
- Focos de calor radiante de potencia menor o igual a 20Kw/m<sup>2</sup>
- Pequeñas salpicaduras de metal fundido

### NO RECOMENDADOS

- La prenda tiene que llevarse juntamente con una prenda que cubra las extremidades inferiores frente a los mismos riesgos y como mínimo los mismos niveles que este EPI

### CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GROSOR	TALLAS	EMBALAJE
Cuero serraje vacuno	●	1,2 – 1,4 mm	S M L XL XXL	Ud./Caja: 10 Emb. /Individual: 1 ud

### DESCARGAR CATÁLOGO

