MANGUITO JOMIBA 553

Manguito de soldador fabricada 100% en cuero serraje vacuno.

Cosido con hilo de Kevlar®

NORMATIVA

CE
CAT - II

EN ISO 13688:2013

EN ISO 11611:015

CLASE 2 (A1)

Índice de transferencia calor – Calor radiante	Pequeñas salpicaduras de metal fundido
CLASE 2 RHTI24 ≥ 16s	CLASE 2 25 ≤ Gotas

DESCRIPCIÓN

PROTEGE DESDE LA MUÑECA HASTA EL CODO

- Ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines.
- Ajustable con puño elástico en ambos extremos – En tejido de Kevlar®.
- Cosido con hilo de Kevlar®.
- Las prendas no deben llevarse con otras prendas debajo de las mismas, que no sean ignifugas y/o de material termofusible.
- El aislamiento eléctrico que proporciona la ropa se reducirá si esta mojada, sucia o empapada de sudor.
- Esta prenda no protege cuello, cabeza, extremidades inferiores, manos y pies y parte superior de los brazos.

Tel: +34 941 34 03 14 jomiba@jomiba.com www.jomiba.com

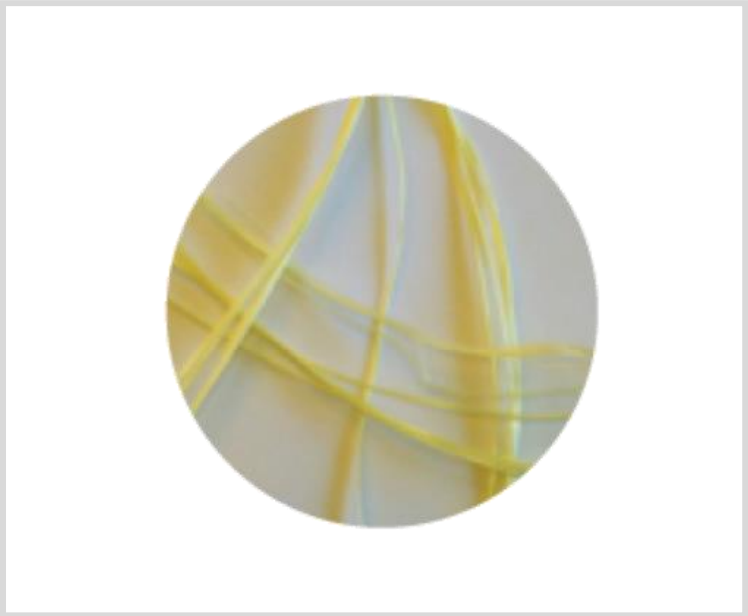

USOS RECOMENDADOS

. Breve contacto con una pequeña llama

. Focos de calor radiante de potencia menor o igual a20Kw/m2

. Pequeñas salpicaduras de metal fundido durante operaciones y técnicas conexas

NO RECOMENDADOS

La prenda tiene que llevarse juntamente con una prenda que cubra las extremidades inferiores frente a los mismos riesgos y como mínimo los mismos niveles que este EPI

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GROSOR	TALLAS	EMBALAJE
Cuero serraje vacuno /tejido kevlar®		1,2 – 1,4 mm	única	Ud./Caja: 25 Emb. /Individual: 1 ud

DESCARGAR CATÁLOGO

REF.	MANGUITO 553	
LONGITUD (CM)	PERIMETRO (CM)	PERIMETRO MUÑECA (CM)
44,0	36,0	20,0

Tel: +34 941 34 03 14 jomiba@jomiba.com www.jomiba.com