

SERIE HLG-FT 2-3836

EAN 8422202238364



Rueda doble de nylon extrafuerte, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 2.500 Kg.


Es utilizada en, útiles de transporte logístico, grúas que transportan materiales pesados así como plataformas elevadoras. Gradass móviles, principalmente en el sector aeronáutico, ferroviario y automoción.

FT: Ruedas especialmente indicada para aplicaciones en industrias alimentarias y químicas. No mancha el suelo. Extrafuerte. Alta resistencia a golpes y choques.

Datos técnicos


Tipo Soporte	Giratorio
Tipo Fijación	Platina
Tipo Freno	Bloqueo direccional
Material	Nylon - Poliamida
Cojinete	Bolas
Diámetro (mm)	250
Ancho de banda (mm)	57x2
Medidas de la placa (mm)	200x160
Distancia entre agujeros (mm)	160x120
Diámetro agujero (mm)	12
Radio de giro (mm)	193
Altura total (mm)	325
Capacidad de carga (kg)	2400
Peso Unitario de la rueda (kg)	14.165
Volumen (cm ³)	15236

CAD

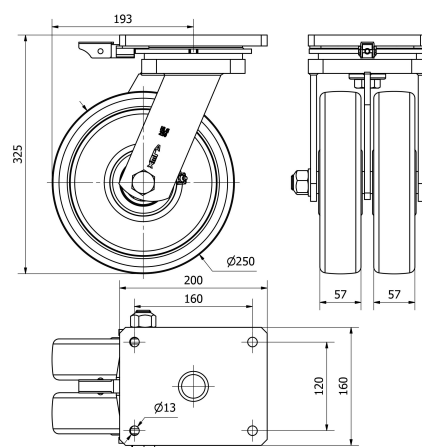

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte



Fabricada con acero soldado desde 8 m/m hasta 19 m/m de espesor. Acabado pintado negro. Combinación de cojinetes de bolas y conicos en el soporte: el superior para esfuerzos axiales, y el inferior para esfuerzos radiales. Cabezal giratorio hermético, con engrasadores en el cabezal del soporte y en la rueda. Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533.

Productos Similares



2-1876



2-1882



2-3818

Aro



Rueda de nylon extrafuerte
Rango de temperatura: -30° ÷ +80°

Facilidad de desplazamiento	Excelente
Ruido durante la marcha	Satisfactorio
Protección del suelo	Satisfactorio