

## SERIE HLG-HU 2-3828

EAN 8422202238289



Rueda doble con núcleo de acero y banda de poliuretano fundido con dureza de 95° shoreA, especialmente indicada para soportar altas cargas de hasta 2.500 Kg.


Es utilizada en, útiles de transporte logístico, grúas que transportan materiales pesados así como plataformas elevadoras. Principalmente en el sector aeronáutico, ferroviario y automoción.

HU: Ruedas de alta absorción a los golpes. Protección de los suelos y alta resistencia a la abrasión y al desgaste. Recomendada para superficies rugosas, quebradas, con virutas metálicas, manchas de aceite, cristales, grasas, grava.

### Datos técnicos


|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Tipo Soporte                   | <b>Giratorio</b>           |
| Tipo Fijación                  | <b>Platina</b>             |
| Tipo Freno                     | <b>Bloqueo direccional</b> |
| Material                       | <b>Poliuretano</b>         |
| Dureza del bandaje             | <b>95° SHORE A</b>         |
| Cojinete                       | <b>Bolas</b>               |
| Diámetro (mm)                  | <b>150</b>                 |
| Ancho de banda (mm)            | <b>50x2</b>                |
| Medidas de la placa (mm)       | <b>200x160</b>             |
| Distancia entre agujeros (mm)  | <b>160x120</b>             |
| Diámetro agujero (mm)          | <b>12</b>                  |
| Radio de giro (mm)             | <b>121</b>                 |
| Altura total (mm)              | <b>225</b>                 |
| Capacidad de carga (kg)        | <b>1600</b>                |
| Peso Unitario de la rueda (kg) | <b>15.375</b>              |
| Volumen (cm <sup>3</sup> )     | <b>7956</b>                |

### CAD

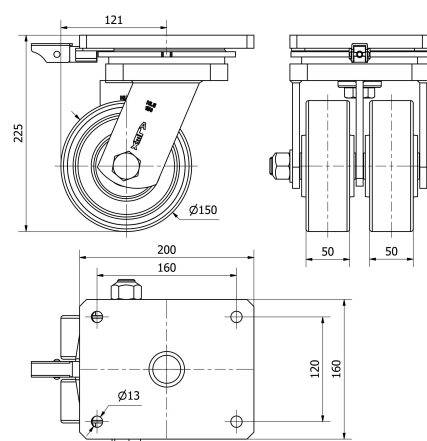

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte



Fabricada con acero soldado desde 8 m/m hasta 19 m/m de espesor. Acabado pintado negro. Combinación de cojinetes de bolas y conicos en el soporte: el superior para esfuerzos axiales, y el inferior para esfuerzos radiales. Cabezal giratorio hermético, con engrasadores en el cabezal del soporte y en la rueda. Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533.

Productos Similares



2-1865



2-1868



2-3810

Aro



Núcleo de acero y banda de poliuretano (92° Shore A) Cojinete Bolas

Rango de temperatura: -20° ÷ +60°

Facilidad de desplazamiento Muy bueno

Ruido durante la marcha Bueno

Protección del suelo Muy bueno