

SERIE ZV-PGR 2-3779

EAN 8422202237794



Ruedas de goma elástica gris. Especialmente indicada para soportar cargas hasta 400 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, talleres, carros de herramientas, carros tubulares, logística interna, fabricas neumáticos, logística interna, útiles de transporte, carros de transporte de alimentación, cocina, cantina, comedor, supermercados, contenedores, roll-tainers, roll-palets, jaulas de transporte, cajas audio sonido, gradas móviles.


Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

PGR: No mancha el suelo. Gran absorción de golpes y vibraciones.
Ruedas suaves y silenciosas. Elástica.

Datos técnicos


Tipo Soporte	Giratorio
Tipo Fijación	Platina
Tipo Freno	Freno Rueda y Soporte
Material	Goma
Cojinete	Rodillos
Diámetro (mm)	200
Ancho de banda (mm)	45
Medidas de la placa (mm)	140x110
Distancia entre agujeros (mm)	105x80
Diámetro agujero (mm)	10
Radio de giro (mm)	155
Altura total (mm)	242
Capacidad de carga (kg)	400
Peso Unitario de la rueda (kg)	2.86
Volumen (cm ³)	6442

CAD

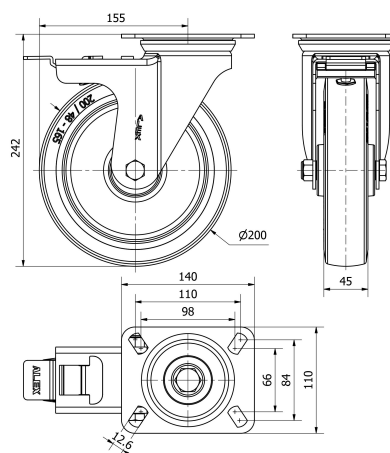

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte



Cabezal giratorio con doble hilera de bolas endurecidas
Fabricada con chapa de acero hasta 4mm de espesor. Acabado cincado brillante. Soporte embutido con doble hilera de bolas.
Modelo de uso universal para cargas medias. Especialmente diseñado para transporte industrial Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.

Productos Similares



2-3777



2-3778



2-3782

Aro



Goma elástica gris
Rango de temperatura: -20° ÷ +70°

Facilidad de desplazamiento	Satisfactorio
Ruido durante la marcha	Excelente
Protección del suelo	Excelente