

SERIE ZV-PGZ 2-3238

EAN 842220232386



Ruedas de goma gris inyectada con núcleo de poliamix.
Especialmente indicada para soportar cargas hasta 180 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, carros de transporte alimentación, cocina, cantina, factorías alimentación, supermercados, maquinaria ligera, contenedores-papelero, jaulas de transporte, roll-tainers, roll-palets. Aplicadas en sectores industriales, alimentación, maquinaria construcción.


Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

PGZ: No mancha el suelo. Facilidad de movimiento con carga.

Datos técnicos

Tipo Soporte	Giratorio
Tipo Fijación	Platina
Tipo Freno	Freno Rueda y Soporte
Material	Goma
Cojinete	Liso
Diámetro (mm)	160
Ancho de banda (mm)	38
Medidas de la placa (mm)	140x110
Distancia entre agujeros (mm)	105x80
Diámetro agujero (mm)	10
Radio de giro (mm)	133
Altura total (mm)	201
Capacidad de carga (kg)	160
Peso Unitario de la rueda (kg)	2.166
Volumen (cm ³)	5457

CAD

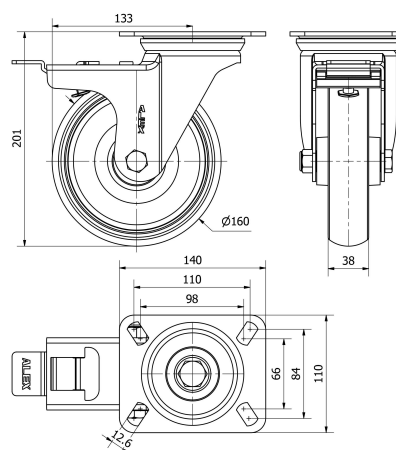

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte



Chapa de acero hasta 4mm de espesor. Acabado cincado brillante. Soporte embutido con doble hilera de bolas. Modelo de uso universal para cargas medias. Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.

Productos Similares



2-3218



2-3228



2-3435

Aro



Núcleo de poliamix y banda de goma inyectada

