

SERIE ZVR-AUGB 2-3845

EAN 8422202238456



Ruedas con núcleo de aluminio y banda de rodadura en forma balona de poliuretano verde de dureza 80° shoreA. Especialmente indicada para soportar cargas hasta 700 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, contenedores, transporte industrial, carros de herramientas, gradas móviles, carros herramientas, factorías alimentación, logística material misiones, barredoras, pulidoras, maquinaria pesada, grúas móviles, mesas elevadoras, caldererías, contenedores, proyectistas, delineantes, ingeniería mecánica.

Principalmente en el sector aeronáutico, ferroviario, automoción, alimentación, taller, actividades industriales.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVR para transporte industrial, utilizadas en transporte logístico, carros de herramientas, logística interna...


AUGB: Poliuretano verde de gran capacidad de carga. Absorción de golpes.

Mayor elasticidad.

Datos técnicos


Tipo Soporte	Giratorio
Tipo Fijación	Platina
Tipo Freno	Sin Freno
Material	Poliuretano
Dureza del bandaje	80° SHORE A
Cojinete	Bolas
Diámetro (mm)	200
Ancho de banda (mm)	50
Medidas de la placa (mm)	140x110
Distancia entre agujeros (mm)	105x80
Diámetro agujero (mm)	10
Radio de giro (mm)	160
Altura total (mm)	244
Capacidad de carga (kg)	700
Peso Unitario de la rueda (kg)	3.45
Volumen (cm ³)	5985.32

CAD

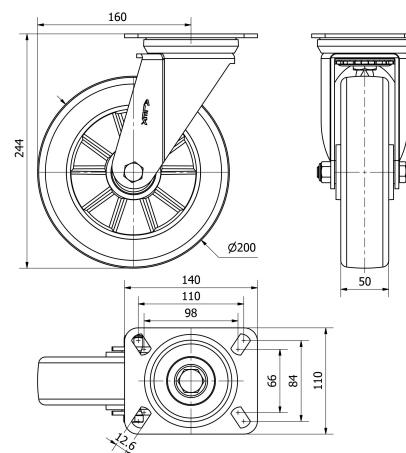

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte



Fabricada con chapa de acero embutido hasta 4mm de espesor.
Doble rodamiento a bolas reforzado con pistas de rodadura endurecidas. Protector anti-polvo en el cojinete. Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533.

Productos Similares



2-3846



2-3847



2-3848

Aro



Núcleo de aluminio y banda de poliuretano verde (80° Shore A)
Rango de temperatura: -20° ÷ +60°

