

SERIE BH-PPI 2-2470

EAN 8422202224701



Ruedas de poliuretano rojo inyectado. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 100 Kg.


Es utilizada en supermercados, expositores, muebles, cajas apilables, taburetes, vitrinas, percheros, carros de hostelería, taburetes, mobiliario clínico sanitario, goteros.

PPI: Silencioso e indeformable. Fácil desplazamiento con carga.

Datos técnicos


Tipo Soporte	Giratorio
Tipo Fijación	Agujero pasante
Tipo Freno	Freno Rueda y Soporte
Material	Poliuretano
Cojinete	Liso
Diámetro (mm)	80
Ancho de banda (mm)	24
Diámetro agujero (mm)	10
Radio de giro (mm)	77
Altura total (mm)	108
Capacidad de carga (kg)	70
Peso Unitario de la rueda (kg)	0.403
Volumen (cm ³)	675

CAD

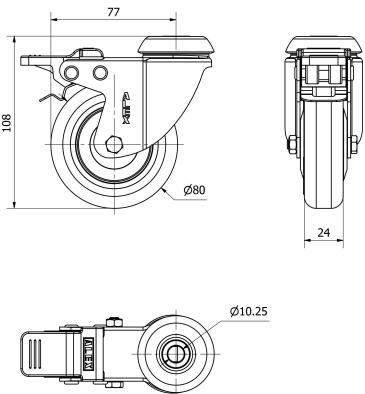

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

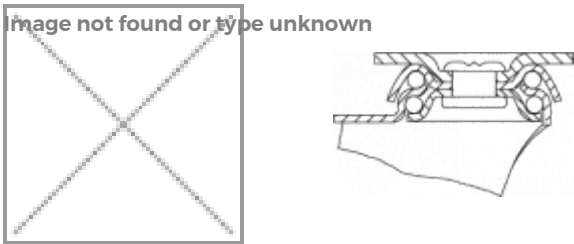

Fabricada con chapa de acero hasta 2 m/m de espesor. Soporte con doble rodamiento a bolas. Acabado cincado brillante. Fabricadas según normas europeas EN 12528/12530.

Productos Similares



2-2467

Aro



Núcleo de poliamix y banda de poliuretano(95° shore A)
Rango de temperatura: -25° ÷ +80°

