

SERIE BHA-PPI 2-2463

EAN 8422202224633



Ruedas de poliuretano inyectado. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 100 Kg.


Es utilizada en carros de transporte alimentación, cocina, cantina, comedor, restaurantes, factorías de alimentación, supermercados, carros de limpieza, camas.

PPI: Muy silenciosa, polivalente, de fácil desplazamiento.

Datos técnicos

Tipo Soporte	Giratorio
Tipo Fijación	Platina
Tipo Freno	Sin Freno
Material	Poliuretano
Temperatura Mínima (°C)	-20
Temperatura Máxima (°C)	60
Dureza del bandaje	55°-60° SHORE D
Cojinete	Liso
Diámetro (mm)	125
Ancho de banda (mm)	32
Medidas de la placa (mm)	80x70
Distancia entre agujeros (mm)	60x50
Diámetro agujero (mm)	8
Radio de giro (mm)	105
Altura total (mm)	163
Capacidad de carga (kg)	100
Peso Unitario de la rueda (kg)	0.794
Volumen (cm ³)	1573


CAD

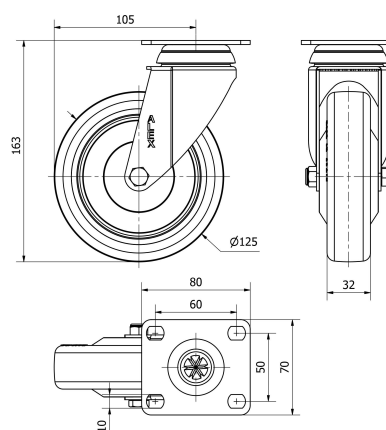

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

Image not found or type unknown



Fabricada con chapa de acero hasta 2 m/m de espesor. Soporte con doble rodamiento a bolas de gran tamaño. Acabado cincado brillante. Fabricadas según normas europeas EN 12530.

Productos Similares



2-2466