

SERIE BH-PPI 2-2462

EAN 8422202224626



Ruedas de poliuretano rojo inyectado. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 100 Kg.


Es utilizada en supermercados, expositores, muebles, cajas apilables, taburetes, vitrinas, percheros, carros de hostelería, taburetes, mobiliario clínico sanitario, goteros.

PPI: Silencioso e indeformable. Fácil desplazamiento con carga.

Datos técnicos

Tipo Soporte	Giratorio
Tipo Fijación	Platina
Tipo Freno	Sin Freno
Material	Poliuretano
Cojinete	Liso
Diámetro (mm)	100
Ancho de banda (mm)	25
Medidas de la placa (mm)	70x55
Distancia entre agujeros (mm)	54x38
Diámetro agujero (mm)	6
Radio de giro (mm)	90
Altura total (mm)	134
Capacidad de carga (kg)	80
Peso Unitario de la rueda (kg)	0.48
Volumen (cm ³)	921


CAD

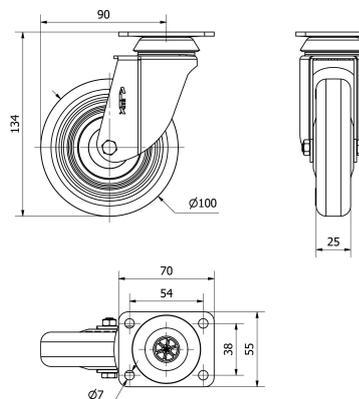

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

Image not found or type unknown



Fabricada con chapa de acero hasta 2 m/m de espesor. Soporte con doble rodamiento a bolas. Acabado cincado brillante. Fabricadas según normas europeas EN 12528/12530.

Productos Similares



2-2474



2-2465

Aro



Núcleo de poliamix y banda de poliuretano(95° shore A)
Rango de temperatura: -25° ÷ +80°

Facilidad de desplazamiento	Muy bueno
Ruido durante la marcha	Muy bueno
Protección del suelo	Muy bueno