

SERIE BH-PPI 2-2461

EAN 8422202224619



Ruedas de poliuretano rojo inyectado. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 100 Kg.


Es utilizada en supermercados, expositores, muebles, cajas apilables, taburetes, vitrinas, percheros, carros de hostelería, taburetes, mobiliario clínico sanitario, goteros.

PPI: Silencioso e indeformable. Fácil desplazamiento con carga.

Datos técnicos

Tipo Soporte	Giratorio
Tipo Fijación	Platina
Tipo Freno	Sin Freno
Material	Poliuretano
Cojinete	Liso
Diámetro (mm)	80
Ancho de banda (mm)	24
Medidas de la placa (mm)	70x55
Distancia entre agujeros (mm)	54x38
Diámetro agujero (mm)	6
Radio de giro (mm)	77
Altura total (mm)	112
Capacidad de carga (kg)	70
Peso Unitario de la rueda (kg)	0.42
Volumen (cm ³)	690


CAD

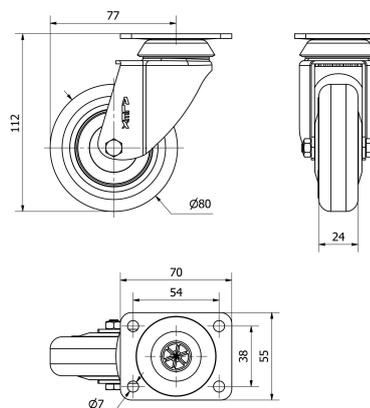

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

Image not found or type unknown



Fabricada con chapa de acero hasta 2 m/m de espesor. Soporte con doble rodamiento a bolas. Acabado cincado brillante. Fabricadas según normas europeas EN 12528/12530.

Productos Similares



2-2473



2-2464

Aro



Núcleo de poliamix y banda de poliuretano(95° shore A)

Rango de temperatura: -25° ÷ +80°

Facilidad de desplazamiento Muy bueno



Ruido durante la marcha Muy bueno



Protección del suelo Muy bueno

