

## SERIE B-PGI 1-0549

EAN 8422202105499



Ruedas de goma gris inyectada especialmente indicada para soportar cargas hasta 25 Kg.


Se aplica en expositores, muebles, estanterías, taburetes, percheros, carros de hostelería, ebanisterías, stands, carros de limpieza, mesas de ordenador, pequeño mobiliario, mesillas de noche.

PGI: No ralla el suelo. Silenciosa y no deja huella.

### Datos técnicos


|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tipo Soporte                   | <b>Giratorio</b>             |
| Tipo Fijación                  | <b>Platina</b>               |
| Tipo Freno                     | <b>Freno Rueda y Soporte</b> |
| Cojinete                       | <b>Liso</b>                  |
| Diámetro (mm)                  | <b>60</b>                    |
| Ancho de banda (mm)            | <b>18</b>                    |
| Medidas de la placa (mm)       | <b>70x55</b>                 |
| Distancia entre agujeros (mm)  | <b>54x38</b>                 |
| Diámetro agujero (mm)          | <b>6</b>                     |
| Radio de giro (mm)             | <b>53</b>                    |
| Altura total (mm)              | <b>81</b>                    |
| Capacidad de carga (kg)        | <b>25</b>                    |
| Peso Unitario de la rueda (kg) | <b>0.239</b>                 |
| Volumen (cm <sup>3</sup> )     | <b>486</b>                   |

### CAD

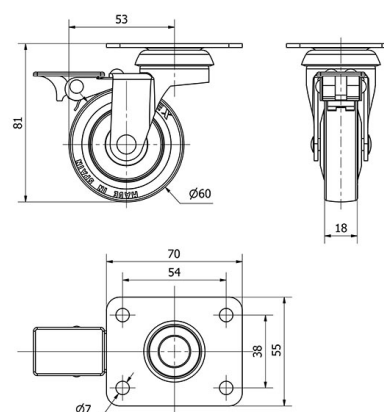

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte



Fabricada con chapa de acero embutida hasta 2 mm de espesor.  
Soporte con rodamiento a bolas. Acabado cincado. Ruedas de goma de 50 y 60 de diámetro con protectores incluidos de serie.  
Fabricadas según normas europeas EN 12528.

Productos Similares



1-0190



1-0400

Aro



Núcleo de poliamix y banda de goma gris  
Rango de temperatura: -20° ÷ +60°

