

SERIE B-PPI 2-2566

EAN 8422202225661



Ruedas rojas de poliuretano inyectado blando especialmente indicado para soportar cargas hasta 40 Kg.


Se aplica en expositores, muebles, estanterías, taburetes, percheros, carros de hostelería, ebanisterías, stands, carros de limpieza, mesas de ordenador, pequeño mobiliario, mesillas de noche.

PPI: Silenciosa e indeformable. Fácil desplazamiento.

Datos técnicos

Tipo Soporte	Giratorio
Tipo Fijación	Platina
Tipo Freno	Sin Freno
Cojinete	Liso
Diámetro (mm)	60
Ancho de banda (mm)	18
Medidas de la placa (mm)	70x55
Distancia entre agujeros (mm)	54x38
Diámetro agujero (mm)	6
Radio de giro (mm)	53
Altura total (mm)	81
Capacidad de carga (kg)	40
Peso Unitario de la rueda (kg)	0.225
Volumen (cm ³)	392


CAD

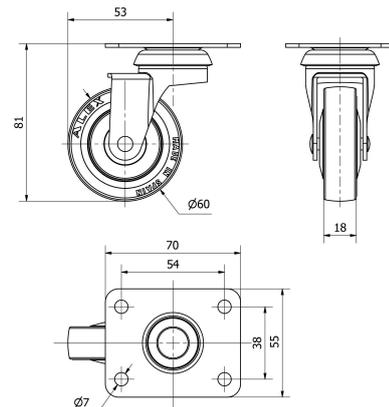

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

Image not found or type unknown



Fabricada con chapa de acero embutida hasta 2 mm de espesor. Soporte con rodamiento a bolas. Acabado cincado. Ruedas de goma de 50 y 60 de diámetro con protectores incluidos de serie. Fabricadas según normas europeas EN 12528.

Productos Similares



1-0555



2-2569

Aro



Núcleo de poliamix y banda de poliuretano(95° shore A)
Rango de temperatura: -25° ÷ +80°

Facilidad de desplazamiento	Muy bueno
Ruido durante la marcha	Muy bueno
Protección del suelo	Muy bueno