



CAMISA A.V. ART. 8161 N

EQUIPO DE PROTECCION INDIVICUAL (EPI) PARA USO PROFESIONAL CATEGORIA II

CAZADORA ALTA VISIBILIDAD MANGA CORTA

ISTRUCCIONES DE USO.

Nuestro agradecimiento por haber elegido esta prenda importada por INDUSTRIAL STARTER. Les rogamos lean atentamente este folleto informativo antes de usar la prenda. Efectuar un control visual de la prenda para comprobar que está en perfectas condiciones, limpia e íntegra. En caso de que presentase descosidos, rotos o suciedad deberá ser sustituida.

Este EPI responde a las características de seguridad indicadas sólo si se utiliza correctamente y está en perfecto estado de conservación.

INDUSTRIAL STARTER declina cualquier responsabilidad por eventuales daños o consecuencias derivadas del uso impropio del producto.

SIGNIFICADO E INTERPRETACION DEL MARCAJE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA PRENDA.

La prenda ha sido fabricada con el máximo esmero, y el marcaje "CE", relativo a los equipos de protección individual de categoría II, confirma que han sido respetadas las exigencias de **inocuidad, confort y manejabilidad**.

El artículo 8161 N A.V. ha sido producido para proteger contra riesgos en caso de escasa visibilidad conforme a las normas europeas EN340 y EN 471 como indica en la etiqueta cosida en el interior de la prenda con pictograma.

EN 471



NIVELES DE PROTECCION

X = Clase de material luminescente: 1=>0,14 m² 2=>0,50 m² 3=>0,80 m²

Y = Clase de material reflectante: 1= esquema VI 2= esquema V según EN 471

MARCA DE CONFORMIDAD CE CONCEDIDA POR
TÜV Rheinland Product Safety GmbH - Maximilianallee 4, 04129 Leipzig
n. identificación: 0197



UTILIZACION:

La prenda está indicada para uso personal exclusivamente para ser visible a distancia, desempeñando el trabajo en condiciones de escasa visibilidad si está bien puesta y correctamente abrochada. La prenda se debe conservar en un lugar alejado de la luz, del polvo y de cualquier fuente de calor.

LIMPIEZA:

MAX 25X La prenda resiste hasta un máximo de 25 ciclos de lavado siguiendo las instrucciones.

La prenda incluye las instrucciones de uso.

Lavado a máquina a 40°C.

Planchado a 110°C.

NO lavar en seco.

NO lavar con lejía ni cloro.

NO centrifugar.

INDUSTRIAL STARTER ESPAÑA, S.L. C/LHORTETA, 23 PLG.IND. 46138 RAFELBUÑOL (VALENCIA) ESPAÑA.

PANTONE: 072 U



CAMICIA A.V. ART. 8161 N

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) AD USO PROFESSIONALE II CATEGORIA

CAMICIA ALTA VISIBILITA' MANICA CORTA

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZATORE

Ci complimentiamo per la vostra scelta di aver acquistato un indumento importato dalla INDUSTRIAL STARTER Spa. Vi chiediamo di leggere attentamente questa nota informativa prima di usare l'indumento. Effettuare un controllo visivo dell'indumento per accertare che sia in perfette condizioni, pulito e integro. Qualora l'indumento presentasse scuciture, rotture, imbrattature, deve essere sostituito.

Questo DPI risponde alle caratteristiche di sicurezza indicate solo se perfettamente indossato e in perfetto stato di conservazione. L'INDUSTRIAL STARTER Spa DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI E/O CONSEGUENZE DERIVANTI DA USO IMPROPRIO.

SIGNIFICATO ED INTERPRETAZIONE DELLA MARCATURA PER L'IDENTIFICAZIONE DELL'INDUMENTO

L'indumento è stato fabbricato con ogni cura e la marcatura CE relativa ai dispositivi di protezione individuale di II categoria attesta che sono state rispettate le esigenze di **innocuità - Confort - Destrezza**.

L'articolo 8161 N è stato prodotto per una protezione di rischio in caso di scarsa visibilità soddisfacendo la norma Europea EN 340 e EN 471 come indicato sulla etichetta cucita all'interno dell'indumento con pittogramma:

EN 471




LIVELLI DI PROTEZIONE

X = Classe del materiale luminescente: 1=>0,14 m² 2=>0,50 m² 3=>0,80 m²

Y = Classe del materiale retroriflettente: 1= prospetto VI 2= prospetto V secondo EN 471

ENTE CERTIFICATORE
TÜV Rheinland Product Safety GmbH - Maximilianallee 4, 04129 Leipzig
n. identificazione: 0197

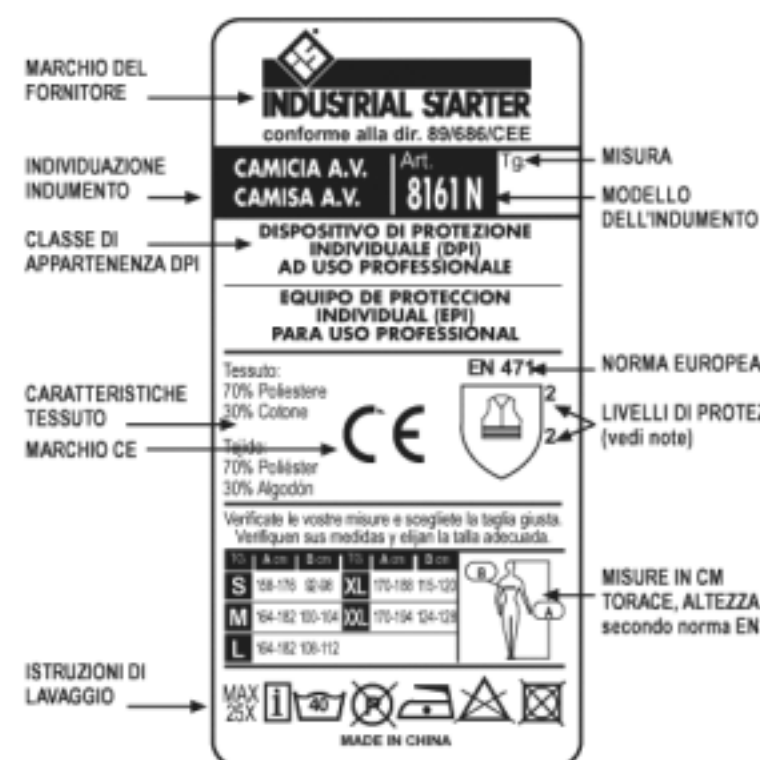

UTILIZZO:

L'indumento è indicato esclusivamente per rendere visibile a distanza il personale impegnato su lavori in condizioni di scarsa visibilità e va indossato correttamente allacciato.

N.B.: è possibile accorciare la lunghezza della gamba, mantenendo una distanza di almeno 50 mm dalla banda retroriflettente inferiore all'orlo di fondo gamba.

L'indumento va conservato in luogo asciutto, nell'imballo di origine ed al riparo della luce, dalla polvere e da fonti di calore.

PULIZIA:

L'indumento resiste fino ad un massimo di 25 cicli di lavaggio seguendo le istruzioni.

L'indumento è corredato di istruzioni d'uso.

Lavaggio a macchina 40°C.

Stiratura a 110°C ammessa.

Lavaggio a secco non ammesso.

Cloro non ammesso.

Centrifuga per asciugatura, non ammessa.

INDUSTRIAL STARTER SpA - Via Lago d'Iseo, 26 - 36077 Altavilla (VI) Italy - www.industrialstarter.com

03/05 06/00

PANTONE: 072 U

8161 N AV
ARANCIO/ORANGE



S



M



L



XL



XXL

8161 AV
GIALLO/YELLOW



S



M



L



XL



XXL

