

## SERIE TV-TPG 2-1611

EAN 8422202216119



Ruedas con núcleo de nylon negro y banda de goma. Especialmente indicadas para soportar altas cargas hasta 280 Kg.

Es utilizada en factorías alimentación, cintas transportadoras, maquinas embalajes, jaulas de transporte.


Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

TPG: ideal en el traslado manual de cargas medianas y desplazamiento silencioso. Absorción de golpes y vibraciones. Máxima protección de los suelos y del equipo. Ideal para suelos irregulares.

## Datos técnicos

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tipo Soporte                   | <b>Giratorio</b>             |
| Tipo Fijación                  | <b>Platina</b>               |
| Tipo Freno                     | <b>Freno Rueda y Soporte</b> |
| Material                       | <b>Goma</b>                  |
| Cojinete                       | <b>Bolas</b>                 |
| Diámetro (mm)                  | <b>125</b>                   |
| Ancho de banda (mm)            | <b>44</b>                    |
| Medidas de la placa (mm)       | <b>139x110</b>               |
| Distancia entre agujeros (mm)  | <b>105x80</b>                |
| Diámetro agujero (mm)          | <b>10</b>                    |
| Radio de giro (mm)             | <b>115</b>                   |
| Altura total (mm)              | <b>164</b>                   |
| Capacidad de carga (kg)        | <b>200</b>                   |
| Peso Unitario de la rueda (kg) | <b>2.76</b>                  |
| Volumen (cm <sup>3</sup> )     | <b>4095</b>                  |

## CAD

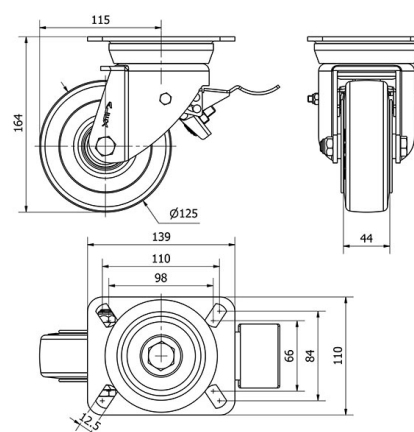

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte



Fabricada con chapa de acero embutido hasta 5m/m de espesor. Acabado cincado brillante de alta resistencia al óxido. Doble rodamiento a bolas reforzado con platillos intermedios y pistas de rodadura endurecidas. Protector anti-polvo en el cojinete del soporte. Fabricadas según normas europeas en 12532.

Productos Similares



Aro



Núcleo de nylon negro y banda de goma  
Rango de temperatura: -20° ÷ +60°

Facilidad de desplazamiento Satisfactorio

Ruido durante la marcha Excelente

Protección del suelo Excelente