

SERIE TV-TN 2-0217

EAN 8422202202174



Ruedas de nylon blanco especialmente indicadas para soportar altas cargas hasta 600 Kg.

Se aplica en útiles de logística interna, carros de herramientas, carros tubulares, gradas móviles, útiles de transporte, plataformas elevadoras, factorías de alimentación, talleres, escaleras, maquinas de embalajes, cintas transportadoras, contenedores, roll-tainers, jaulas de transporte, canastas de baloncesto. Principalmente en sectores industriales, aeronáutico y automoción.


Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

TN: Robustas y resistentes. Indeformables, fácil desplazamiento con altas cargas. No manchan el suelo. Especialmente indicadas para sectores industriales.

Datos técnicos

Tipo Soporte	Giratorio
Tipo Fijación	Platina
Tipo Freno	Sin Freno
Material	Nylon - Poliamida
Cojinete	Bolas
Diámetro (mm)	150
Ancho de banda (mm)	45
Medidas de la placa (mm)	139x110
Distancia entre agujeros (mm)	105x80
Diámetro agujero (mm)	10
Radio de giro (mm)	130
Altura total (mm)	206
Capacidad de carga (kg)	600
Peso Unitario de la rueda (kg)	2.455
Volumen (cm ³)	4188

CAD

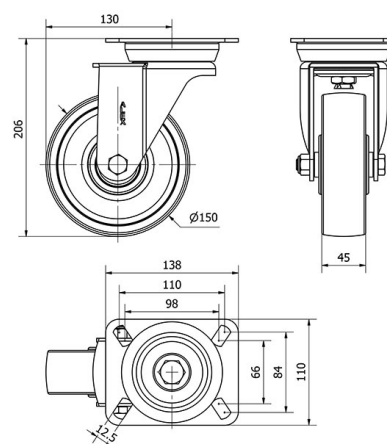

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

Image not found or type unknown



Fabricada con chapa de acero embutido hasta 5m/m de espesor. Acabado cincado brillante de alta resistencia al óxido. Doble rodamiento a bolas reforzado con platillos intermedios y pistas de rodadura endurecidas. Protector anti-polvo en el cojinete del soporte. Fabricadas según normas europeas en 12532.

Productos Similares



2-0218



2-1636

Aro



Rueda de nylon extrafuerte
Rango de temperatura: -30° ÷ +80°

Facilidad de desplazamiento Excelente

Ruido durante la marcha Satisfactorio

Protección del suelo Satisfactorio