

## SERIE ZVI INOX-UT 2-2780

EAN 8422202227801



Ruedas de poliamix blanco con todos sus componentes de acero inoxidable (AISI 304). Especialmente indicada para soportar cargas hasta 400 Kg.


Se aplica en áreas de exteriores, carros de transporte alimentación, cantinas, comedor, restaurantes, factorías de alimentación, logística material misiones, maquinas de embalajes, cintas transportadoras, construcciones inoxidables, maquinaria ligera para la construcción, contenedores, roll-tainers, jaulas de transporte, granjas avícolas, químicas, maquinaria panaderías, cadenas alimentación, frigoríficos, arcones, congeladores. Su uso es aplicable en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

UT: Indeformables y resistentes. Fácil arranque y deslizamiento.

### Datos técnicos


|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Tipo Soporte                   | <b>Fijo</b>                |
| Tipo Fijación                  | <b>Platina</b>             |
| Tipo Freno                     | <b>Sin Freno</b>           |
| Material                       | <b>Poliamix</b>            |
| Cojinete                       | <b>Rodillos Inoxidable</b> |
| Diámetro (mm)                  | <b>125</b>                 |
| Ancho de banda (mm)            | <b>35</b>                  |
| Medidas de la placa (mm)       | <b>107x86</b>              |
| Distancia entre agujeros (mm)  | <b>80x60</b>               |
| Diámetro agujero (mm)          | <b>8</b>                   |
| Altura total (mm)              | <b>155</b>                 |
| Capacidad de carga (kg)        | <b>250</b>                 |
| Peso Unitario de la rueda (kg) | <b>0.577</b>               |
| Volumen (cm <sup>3</sup> )     | <b>1666</b>                |

### CAD

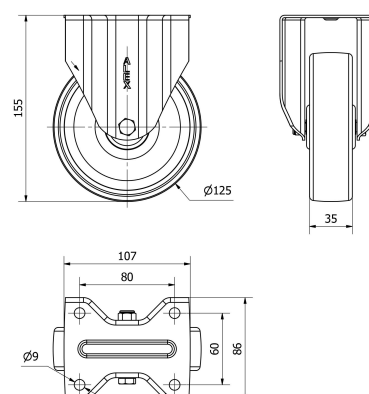

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte



Fabricada con chapa de acero inoxidable (AISI 304). Hasta 3 m/m de espesor. Todos sus componentes de acero inoxidable. Resistente a la corrosión, grasas, aceites y gasolina. Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.

Productos Similares



Aro



Rueda de poliamix blanco  
Rango de temperatura: -20° ÷ +60°

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Facilidad de desplazamiento | Muy bueno     |
| Ruido durante la marcha     | Satisfactorio |
| Protección del suelo        | Satisfactorio |